



**LINDHAUS**<sup>®</sup>  
QUALITY CLEANING EQUIPMENT

P R O F E S S I O N A L L I N E

eco **FORCE**



**DYNAMIC** eco **FORCE**  
300e - 380e - 450e





## **DYNAMIC CLASS A** 300e - 380e - 450e

Battitappeto ultraleggero  
a due motori

### PUNTI DI FORZA

- › Il più leggero al mondo (860g all'impugnatura)
- › Ultra robusto con supporti rullo in metallo e cuscinetti a sfere
- › Accessori integrati a bordo
- › Sacco filtro di ricambio a bordo
- › Baricentro basso, tirando il tubo non si ribalta
- › Sistema di lavaggio a secco integrato
- › Coperchi rullo intercambiabili per tappeti e pavimenti
- › Sistema di lavaggio a secco integrato
- › Impugnatura telescopica per massimo confort
- › Classe energetica combinata "B"



## **DYNAMIC**

Arriva ovunque con la massima maneggevolezza!



### IL PIU' LEGGERO BATTITAPPETO A DUE MOTORI AL MONDO

- › Dynamic è il più leggero battitappeto professionale a due motori che mai sia stato costruito, ed è dotato di un sistema di distribuzione dei pesi brevettato che consente di dimezzare il peso sull'impugnatura (soli 860 grammi).
- › Entrambi i motori infatti sono posizionati nella base, tutti gli accessori ed il sacco filtro sono situati nella parte bassa del corpo aspirante.

### MANUTENZIONE SENZA UTENSILI

- › Niente può essere più semplice.
- › Non sono richiesti utensili per sostituire il rullo o per pulire l'interno della base.
- › Il rullo è bilanciato dinamicamente e ruota a 5000 giri/min.
- › I supporti rullo sono in metallo con cuscinetti a sfere.

### ACCESSORI A BORDO

- › Gli accessori: tubo estensibile con impugnatura, tubo telescopico, lancia, bocchetta con setola ed il sacco filtro di ricambio sono posizionati a bordo nel retro del corpo verticale.

### LAVAGGIO A SECCO DCS


- › DCS è il sistema di lavaggio a secco integrato e brevettato Lindhaus. In 10 sec. e senza utensili, si installa il convogliatore DCS e la macchina è pronta per avere a secco tappeti e moquette. I prodotti ecologici LINDHAUS, sono disponibili per la manutenzione di qualsiasi superficie tessile.
- › L'azione meccanica del rullo a 5000 giri/min. con i detergenti Lindhaus, consentono una perfetta igienizzazione in profondità ravvivando i colori di qualsiasi tipo di tappeto compresi lana e seta.




Dynamic è equipaggiato di serie con 6 stadi di filtraggio.

Allo stadio finale, un microfiltro elettrostatico (3M Filtrete) assicura più del 98% di efficienza filtrante a 0.3 micron. Si possono inoltre installare i filtri opzionali Hepa classe - 5 per ambienti sanitari, che assicurano un'efficienza filtrante del 99.97% a 0.3 micron. Per intrappolare i cattivi odori, la Lindhaus ha studiato una speciale cassetta con Carboni attivi / microfiltri. Tutti i filtri in uscita sono impregnati con trattamento antisettico TOTAL per impedire la fuoriuscita di microrganismi viventi.

### EFFICIENZA FILTRANTE NETTA

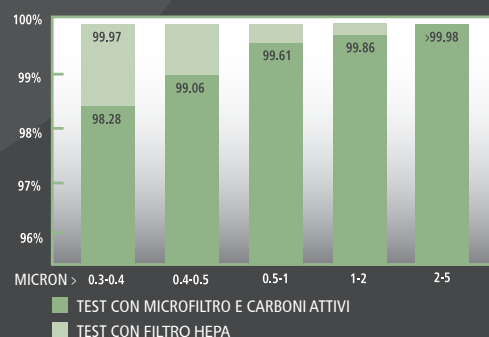

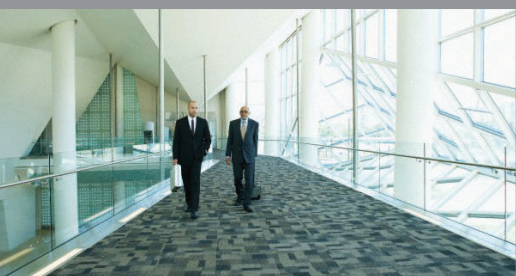

## CAMPI DI APPLICAZIONE

Dynamic con le sue tre misure disponibili è adatto a lavorare su piccole e medie superfici ricoperte da tappeti e moquette: camere di Hotel, corridoi, saloni, show room, negozi, ristoranti, cinema, sale conferenze, ecc.

## PROTEZIONE ELETTRONICA

Il circuito elettronico vi aiuta a regolare correttamente l'altezza del rullo, fa partire lentamente il motore e ne mantiene costante la velocità; spegne il motore istantaneamente in caso di bloccaggio del rullo, per evitare il danneggiamento della cinghia dentata e di tutti gli organi in movimento.

## COPERCHI RULLO INTERCAMBIABILI (optional)

Dynamic può essere usato anche su pavimenti duri grazie ai coperchi rullo intercambiabili:

- › con squeegee e ruotine frontali permette di spazzolare ed aspirare pavimenti non delicati e passare direttamente su superfici tessili.
- › con feltro per pavimenti delicati (marmo e legno).



La ditta Lindhaus srl si riserva la facoltà di apportare qualsiasi modifica senza alcun preavviso.

| CARATTERISTICHE TECNICHE                  | Dynamic 300e | 380e         | 450e         |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Potenza assorbita (W)                     | 930          | 930          | 950          |
| Depressione (mm/H <sub>2</sub> O)         | 2300         | 2300         | 2300         |
| Portata d'aria (lt/sec)                   | 49           | 49           | 49           |
| Sistema protezione motore                 | thermal/amp. | thermal/amp. | thermal/amp. |
| Sacco in carta doppio filtro (lt.)        | 4,5          | 4,5          | 4,5          |
| Sacco in TNT lavabile                     | optional     | optional     | optional     |
| Microfiltro 3M Filtrete                   | standard     | standard     | standard     |
| Filtro Hepa H11                           | optional     | optional     | optional     |
| Cinghia dentata                           | standard     | standard     | standard     |
| Controllo elettronico del sovraccarico    | standard     | standard     | standard     |
| Rullo con setole conv. al centro (g/min.) | 5000         | 5000         | 4500         |
| Capacità operativa (m <sup>2</sup> /H)    | 480          | 630          | 750          |
| Potenza sonora (db)                       | 68,6         | 68,6         | 68,6         |
| Peso totale (Kg)                          | 7,59         | 7,86         | 8,16         |
| Peso sull'impugnatura (Kg)                | 0,86         | 0,86         | 0,86         |
| Lunghezza cavo (mt.)                      | 10           | 10           | 10           |

APPROVAZIONI:



## HEADQUARTERS › LINDHAUS SRL

Via Belgio, 22 Z.I. 35127 › Padova, ITALY  
tel. +39 0498700307 › fax +39 049 8700605  
vacuum@lindhaus.it › www.lindhaus.it

## LINDHAUS USA

Minneapolis › Minnesota USA  
info@lindhaus.com › www.lindhaus.com

DISTRIBUTORE/ RIVENDITORE